


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

AC-700VAN

AC-710VAN

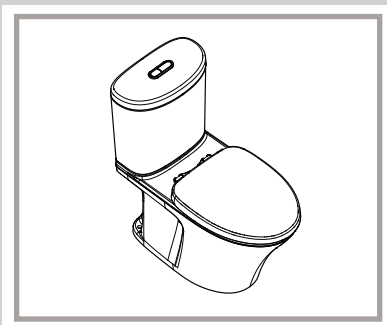



INAX

JAPAN TECHNOLOGY
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015


Xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm thiết bị vệ sinh INAX. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để lắp đặt đúng. Kiểm tra, vận hành thử sau lắp đặt. Trao hướng dẫn lắp đặt và sử dụng này cho khách hàng và giải thích cho khách hàng phương thức vận hành.




Chuẩn bị dụng cụ



Chi tiết phụ kiện




Thân & két nước



Nắp ngồi/




Phụ kiện bắt sàn/




Phụ kiện bắt đế thải/




Dây cấp nước/



Giấy hướng dẫn
lắp đặt và sử dụng/



Cần vận chữ T



Đế thải



Van khóa chữ T




Gioăng cao su




Bản vẽ lắp đặt

AC-710VAN

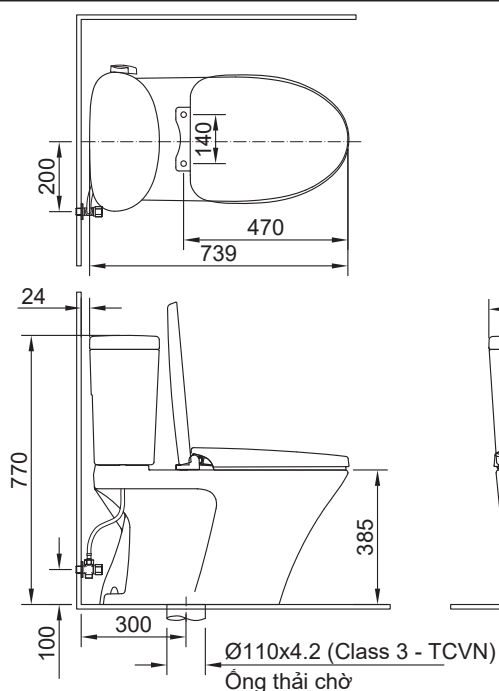

AC-700VAN

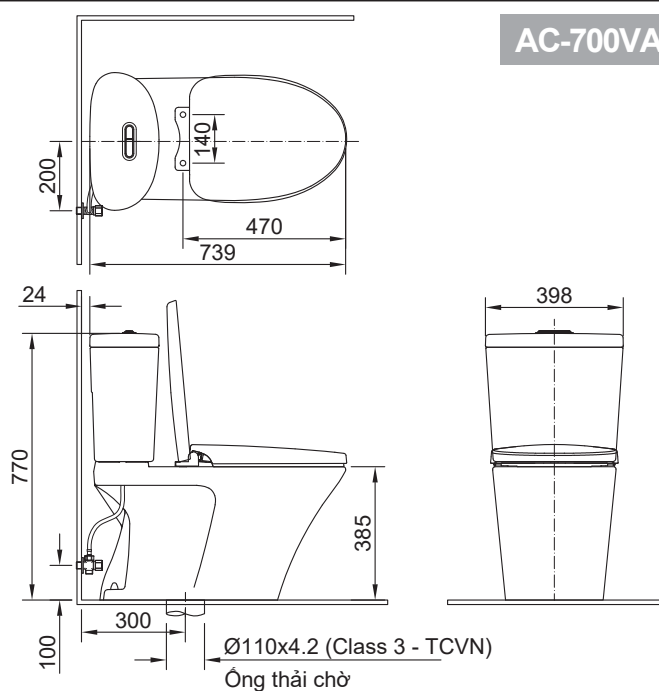




Hướng dẫn lắp đặt

1

CHUẨN BỊ ỐNG CHỜ CẤP NƯỚC VÀ ỐNG THẢI

Đầu ống cấp nước chờ trên tường, ren trong (R1/2" - Ren 21)

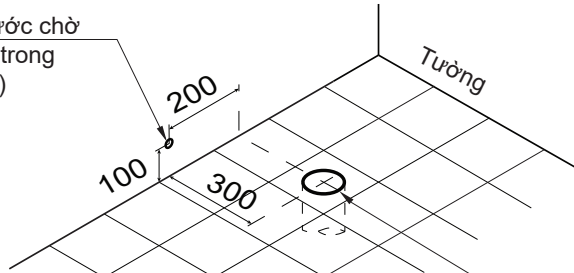


Đầu chờ ống thoát xi u.PVC Ø110 nhô lên cách mặt sàn 5~7mm

2

VẼ BIÊN DẠNG ĐỂ THẢI VÀ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN


- Đặt đế thải vào vị trí ống thải chờ, vẽ biên dạng và xác định vị trí khoan.

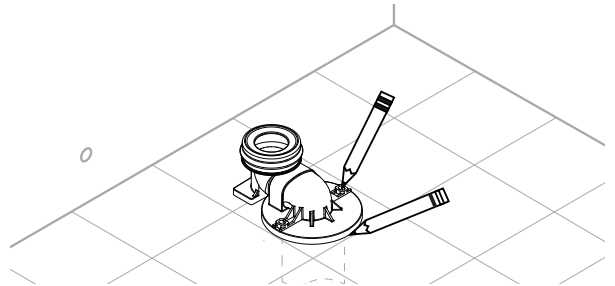

3

KHOAN LỖ BẮT ĐỂ THẢI VÀ ĐÓNG NỖ NHỰA


1. Nhấc đế thải ra ngoài, dùng mũi khoan Ø8 khoan 2 lỗ xuống vị trí đánh dấu dưới sàn.
2. Đóng nở nhựa.

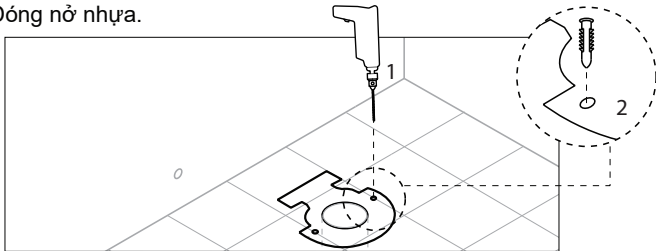


4

BÔI SILICONE VÀO ĐỂ THẢI VÀ ỐNG THẢI CHỜ

- Bôi silicone cách ống thoát để thải 10 mm dày 15-20mm.




- Bôi silicone mép ngoài ống thải chờ

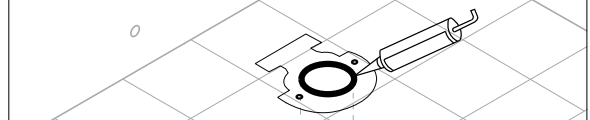


5

LẮP ĐỂ THẢI VÀO ỐNG THẢI CHỜ

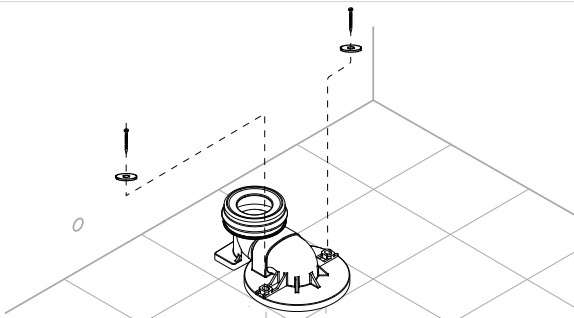

6


LẮP ĐẶT BÀN CẦU VÀO ĐỂ THẢI

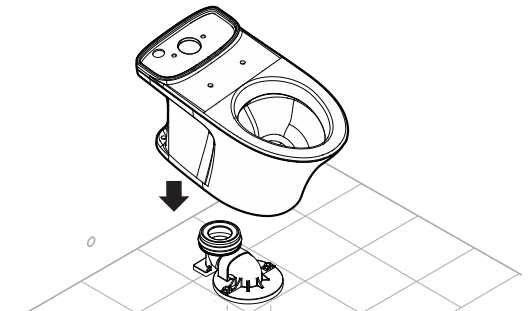

7

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ LỖ BẮT VÍT CỐ ĐỊNH BÀN CẦU


- Vẽ biên dạng bàn cầu và xác định 2 vị trí bắt vít cố định bàn cầu.

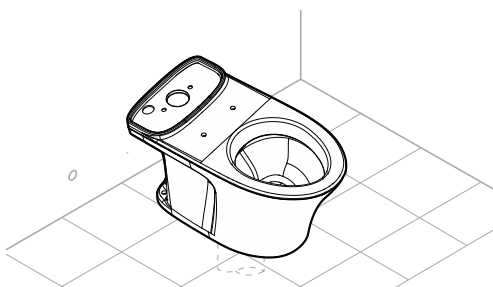

8

KHOAN LỖ CỐ ĐỊNH BÀN CẦU VÀ ĐÓNG NỖ NHỰA


1. Nhấc bàn cầu ra ngoài, dùng mũi khoan Ø8 khoan 2 lỗ xuống vị trí đánh dấu dưới sàn.
2. Đóng nở nhựa.

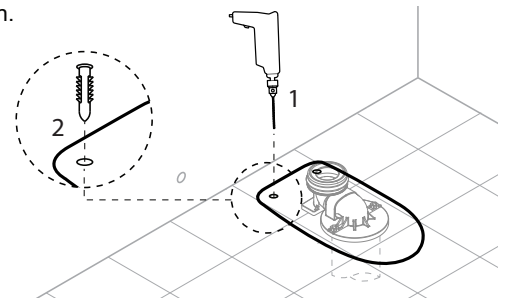


9

BÔI SILICON HOẶC XI MẮNG TRẮNG

- Dùng xi măng trắng: đắp theo biên dạng chân bàn cầu, nhưng để lại khoảng trống (như hình dưới), độ dày xi măng: 20~30mm chiều cao xi măng 10~12mm.

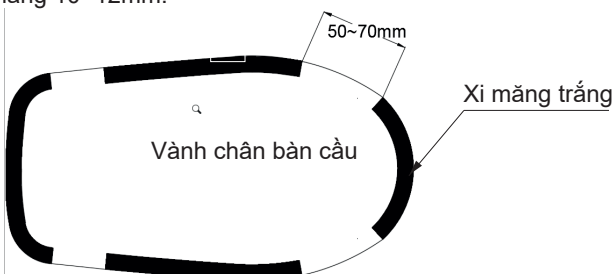

- Dùng silicon: đắp theo biên dạng chân bàn cầu (như hình dưới), độ rộng: 15~20mm chiều cao 7~12mm

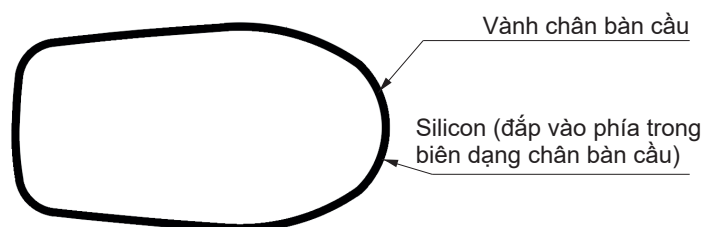




Hướng dẫn lắp đặt

10

KẾT NỐI KẾT NƯỚC VÀO THÂN BÀN CẦU


AC-710VAN

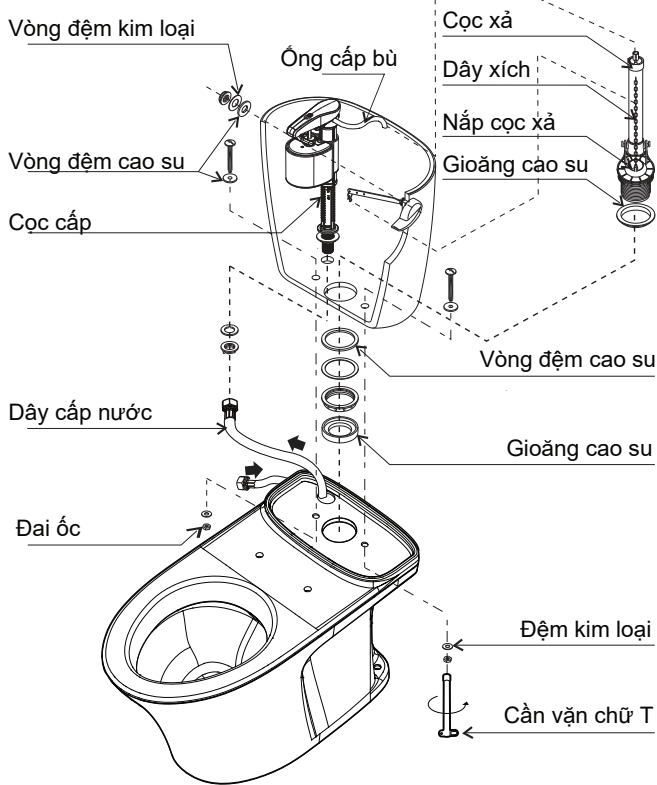

Chú ý:

- Khi siết đai ốc bắt kết nước, lực siết phải từ 3.0 N đến 3.6 N để tránh làm vỡ kết nước.

AC-700VAN

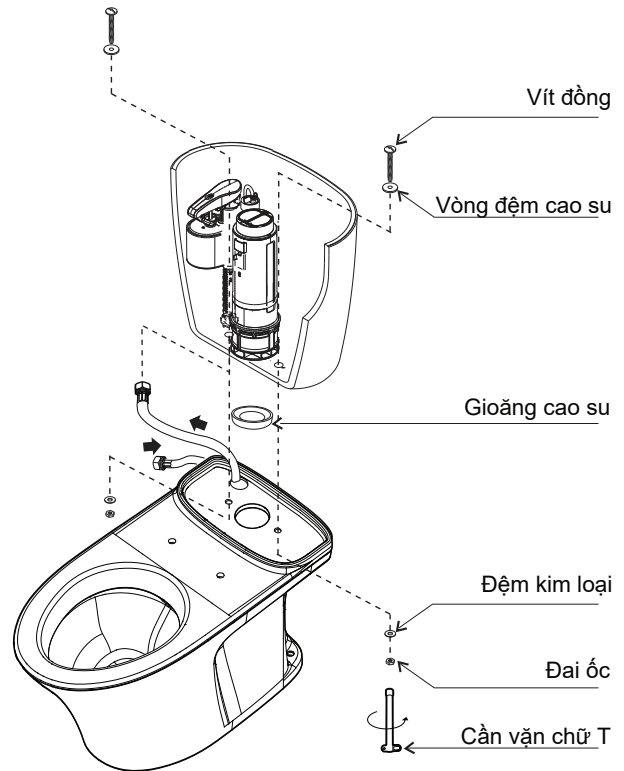


Chú ý:

- Khi siết đai ốc bắt kết nước, lực siết phải từ 3.0 N đến 3.6 N để tránh làm vỡ kết nước.


11

LẮP ĐẶT BÀN CẦU VÀO ĐỂ THẢI

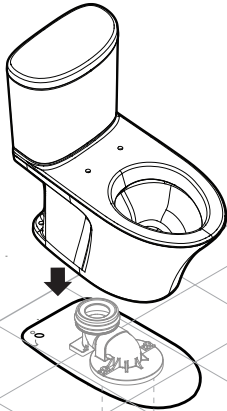


12

CỐ ĐỊNH BÀN CẦU, BÔI SILICONE HOẶC SI MĂNG TRẮNG

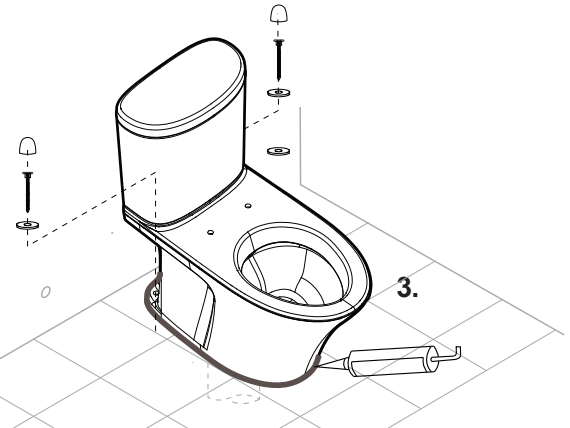

13

LẮP VAN KHÓA CHỮ T VÀ DÂY CẤP NƯỚC

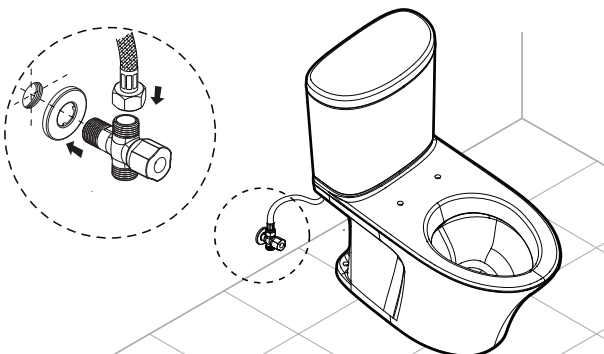


Chú ý:

- Lực siết đai ốc dây cấp nước phải nhỏ hơn 25 N để tránh bị vỡ đai ốc

14

LẮP ĐẶT NẮP BÀN CẦU

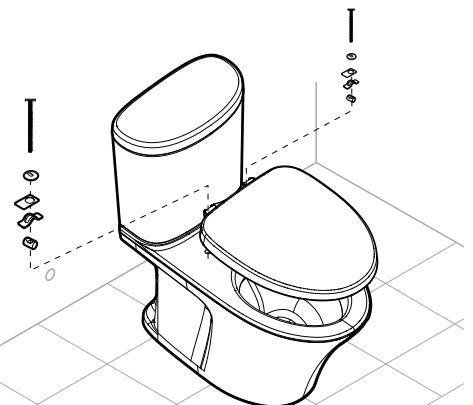


Sử dụng chất tẩy rửa trung tính (xà phòng, nước rửa tay, nước rửa bát,...) hoặc chất tẩy rửa có tính axit hoặc kiềm để làm sạch và bảo dưỡng sản phẩm này. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả lâu dài của AQUACERAMIC, xin vui lòng KHÔNG sử dụng các chất tẩy rửa sau đây cho sản phẩm sứ vì nó sẽ làm xước bề mặt, làm hư hại bề mặt men.

- Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh với $\text{pH} \geq 11$.
- Chất tẩy rửa có bột mài.
- Chổi cọ rửa có gắn vật liệu có tính mài mòn.

KHÔNG sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh ($\text{pH} \leq 2$) vì có thể làm hỏng các phụ kiện đi kèm.

Lưu ý: Không để chất tẩy rửa bắn lên các khu vực, đặc biệt là các bộ phận kim loại như bộ cố định nắp bàn cầu, nút nhấn, tay gạt, van khóa nước, dây cấp nước,... vì có thể gây rỉ hoặc hư hỏng.

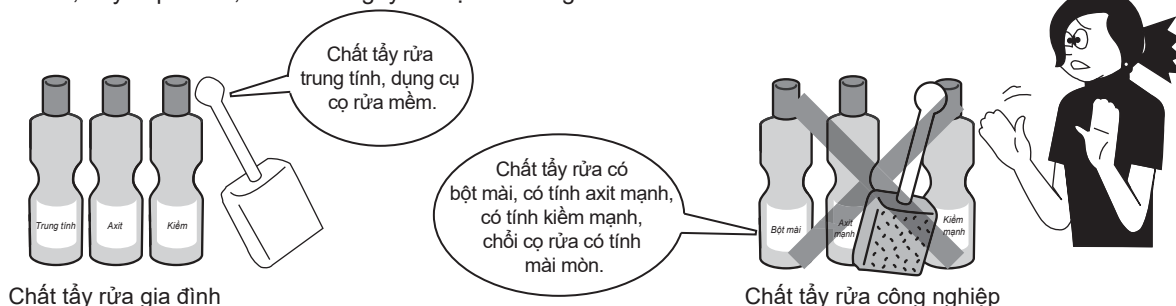

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ

Sử dụng hướng dẫn này tham khảo các hướng dẫn kèm theo sẽ giúp bạn khắc phục được các vấn đề phổ biến hay gặp phải.

Sự cố	Nguyên nhân xảy ra sự cố	Khắc phục
Xả không đạt	a. Lượng nước trong két dưới mức định sẵn. b. Cơ chế hoạt động van xả trong két không mở hoặc đóng quá nhanh. c. Cần thay thế cần gạt hoặc nút xả. d. Áp lực nước quá thấp. e. Ống dẫn xả hoặc ống thoát nước bị tắc cục bộ. f. Chất làm sạch trong két bị lắng đọng. g. Không có ống thoát hơi.	a. Thiết định đúng mức nước. b. Kiểm tra không được có vật liệu dính vào bộ phận thoát xả. c. Thay thế. d. Áp lực cấp nước thường ít nhất phải là 20 psi. e. Sử dụng cây hoặc dây thông bồn cầu để thông tắc. f. Làm sạch két và ngưng sử dụng chất làm sạch. g. Lắp ống thoát hơi theo hướng dẫn.
Nước không ngừng chảy	a. Mức nước trong két cao hơn ống chảy. b. Khóa nước cấp vào nếu nước vẫn chảy vào ,lòng bầu có thể do đệm bít cao su hoặc/và đệm van bị mòn hoặc biến dạng. c. Khóa van cấp nước, nếu nước vẫn chảy vào lòng bầu tới khi mực nước rơi vào dưới mức của ống chảy, có thể rò vụn rác hoặc cát nằm trong hệ thống kiểm soát nước. d. Dây van xả quá chặt, làm cho van xả bị giữ mở. e. Nút cần thay thế.	a. Chỉnh xi lanh để giữ đúng mức nước. b. Thay thế đệm, đệm bít cao su hoặc hoàn thành các lắp ráp cần thiết. c. Khóa van cấp nước. Nhấc nắp kiểm soát lượng nước ra để làm sạch và lắp ráp lại hoặc thay thế piston. d. Thay thế bộ van xả. e. Thay thế nút.
Rò rỉ ống cấp nước	a. Lắp đặt không đúng. b. Áp lực nước quá lớn.	a. Lắp đặt đúng theo hướng dẫn. b. Áp lực nước không vượt quá 80 psi.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- Hãy đọc kĩ hướng dẫn trước khi lắp đặt.
- Các chú ý được trình bày dưới đây tùy trường hợp mà có thể gây ra sự cố nghiêm trọng. Các vấn đề nêu ra đều có nội dung liên quan đến an toàn nên nhất thiết phải tuân thủ.
- Sau khi hoàn tất việc lắp đặt, xác nhận xem thiết bị có hoạt động bình thường không.
- Yêu cầu quý khách hàng lưu giữ bản hướng dẫn lắp đặt và sử dụng để tham khảo trong suốt quá trình sử dụng.



chú ý



- * Trước khi lắp đặt phải kiểm tra xem có bị vỡ, nứt trong quá trình vận chuyển không?
- * Sau khi lắp đặt xác nhận xem có bị nứt, vỡ do lắp đặt không?
- * Chỗ nứt vỡ có thể gây thương tật, rò nước, hỏng hóc, bắn sàn nhà.



Không siết quá chặt các ren vận. Sứ là đồ dễ vỡ, nứt sẽ gây nguy hiểm cho người lắp đặt hoặc sử dụng.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Không dùng dụng cụ vệ sinh sắc nhọn hoặc hóa chất chà, vệ sinh bề mặt sứ.
- Dùng chất tẩy nhẹ, nước nóng, và một miếng vải mềm để lau sạch bề mặt men. Dùng nước sạch sau khi vệ sinh xong và dùng vải mềm lau chùi sạch sẽ để bảo vệ tính chất ban đầu của vật liệu.

Chú ý:

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành đối với việc sử dụng hóa chất có chứa thành phần Clo (Calcium hypochlorite-CaCl₂).

BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Nếu kiểm tra sản phẩm này, trong thời gian bảo hành sau khi mua, công ty xác nhận rằng theo điều kiện sử dụng bình thường của vật liệu hay do lắp đặt. Chúng tôi sẽ sửa chữa, hoặc thay thế sản phẩm khác cùng loại. Công ty không chịu trách nhiệm bảo hành đối với các trường hợp sau:

1. Không chứng minh được sản phẩm còn trong thời gian bảo hành như là hóa đơn, thẻ bảo hành,...
2. Sản phẩm bị hư hỏng do bất cẩn hoặc bị phá hủy do tai nạn.
3. Những hư hỏng hoặc phá hủy gây ra do vận chuyển, lắp đặt, biến dạng, tai nạn, sai sót, hoặc thiếu sự bảo trì định kì.
4. Cước phí hoặc phí vận chuyển phát sinh với những sản phẩm trả về để sửa chữa hoặc thay thế ngoài những quy định bảo hành trên.
5. Sản phẩm không còn nguyên vẹn.

THỜI GIAN BẢO HÀNH:

(Được tính từ ngày khách hàng mua hàng hoặc xác nhận qua phiếu bảo hành hoặc hóa đơn bán hàng)

SẢN PHẨM: Sứ / Thời gian: 10 năm
SẢN PHẨM: Phụ kiện sứ / Thời gian: 02 năm

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Địa chỉ: Yên Bình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Dịch vụ khách hàng: 1800 6633 (miễn phí)
Website: www.inax.com.vn